

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рефлектометр РД Мастер

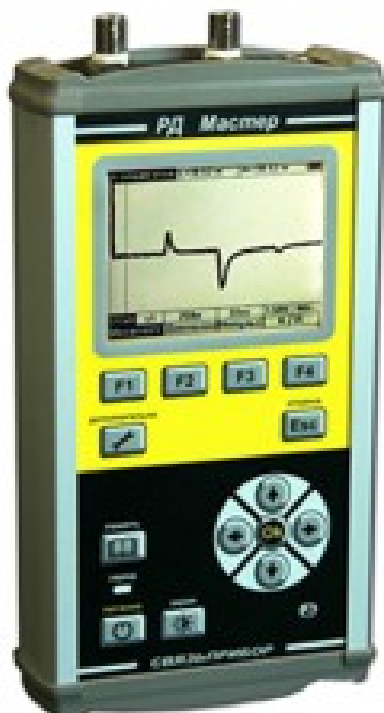

Рефлектометр РД Мастер

РД Мастер - рефлектометр следующего поколения для всех типов связных и силовых кабелей.

Высокие характеристики мастер-класса в сочетании с простотой и удобством управления.

Особенности прибора

- 2-х канальный вход, фиксация плавающих дефектов.
- Уникально высокое перекрываемое затухание и шумоподавление.
- Защита по входу от высокого напряжения.
- Эффективный поиск повреждений сети Ethernet и антенных кабелей (видит изгибы).
- Дисплей 320x240, USB.

Параметр	Значения
Верхние значения диапазонов измеряемых расстояний, м (при коэффициенте укорочения 1,5)	50, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000

Нижнее значение измеряемого расстояния (при коэффициенте укорочения 1,5 и растяжке «МАХ»), м	0,2
Мертвая зона не более (при коэффициенте укорочения 1,5), м	0,2
Пределы допускаемой погрешности определения расстояния (при коэффициенте укорочения 1,5), м	0,2
Перекрываемое затухание не менее, дБ	96 дБ
Амплитуда зондирующего импульса, не менее	12 В (при $R_{вх} = 100 \text{ Ом}$)
Длительность зондирующего импульса	$8 \div 16 \text{ 000 нс}$
Выходное сопротивление	$35 \dots 350 \text{ Ом}$
Защита по входу	$\pm 275 \text{ В}$ (постоянный+переменный токи) от постоянного тока, переменного до 50 Гц
Фильтр	дополнительное шумоподавление
Частота следования калибровочных меток, кГц	$1 \text{ 000} \pm 0,5$
Память	256 РФГ
Связь с ПК	USB
Дисплей	320 × 240 высококонтрастный ЖК
Источник питания	4 аккумулятора Ni-MH AA 2,3 АЧ
Зарядное устройство	встроенное зарядное устройство, внешний адаптер 12 В
Время работы от АКБ	не менее 6 часов (без подсветки)
Габариты, мм	120 × 230 × 40
Вес, кг	1,0

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01