
ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Порционные весы CAS EC-6

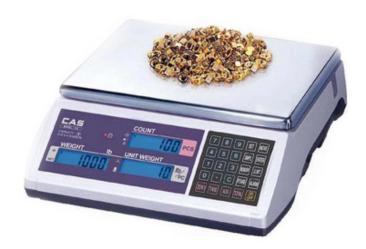

Порционные весы CAS EC-6

Электронные счетные весы CAS EC имеют более высокую точность измерения массы грузов, оснащены функцией дозирования и удобным ЖК-дисплеем, состоящим из 3-х частей.

Счетные настольные весы CAS EC предназначены для взвешивания, определения количества и учета однотипного штучного товара весовым методом. Функциональные весы CAS EC идеально подходят для выполнения учетно-контрольный операций на складских и промышленных предприятиях, в розничной торговле и т.д. В частности, с их помощью очень удобно выполнять взвешивания, учет и фасовку мелких однотипных деталей, например, гаек, болтов, шурупов, саморезов и т.д. Дополнительные функции обеспечивают удобство работы с самой большой номенклатурой товаров.

Весы CAS EC имеют память на 200 ячеек, режимы суммирования и дозирования. Оснащены удобным ЖК-дисплеем, на котором отображаются данные об общем весе, весе одной штуки и общем количестве. Могут работать в автономном режиме, что позволяет использовать

Преимущества порционных весов CAS EC-6:

- Память на 200 товаров
- Компараторный режим (HI/LO.)
- Счетный режим (определение количества одинаковых предметов)
- Режим дозирования (с возможностью внешнего сигнала)
- Суммирование результатов взвешивания
- Уравновешивание тары
- Автоматическое отключение
- Числовая клавиатура
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Питание весов от сети через адаптер или от перезаряжаемых батарей
- Интерфейс RS-232
- Одновременная индикация в счетном режиме на дисплее весов массы одного изделия, количества изделий и общей массы изделий
- Выбор единиц взвешивания: килограммы или фунты
- Пылезащитный кожух в комплекте
- Аккумулятор в комплекте
- 2 разделяемые платформы: пластиковая и стальная

Технические характеристики порционных весов CAS EC:

Модель	EC 3	EC 6	EC 15	EC 30
Предел взвешивания, кг	3	6	15	30
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	0,1 (до 2014гв)/0,5 (с 2014гв)	0,2 (до 2014гв)/1 (с 2014гв)	0,5 (до 2014гв)/2 (с 2014гв)	1 (до 2014гв)/5 (с 2014гв)
Масса тары, кг, не более	3	6	15	30
Питание	от сети: напряжение:220B; от батарей: частота:50Гц, напряжение:6В (время работы 80ч)			
Диапазон рабочих температур, °C	0 ~ +40			
Тип дисплея	Жидкокристаллический			

Размеры платформы, мм	пластиковая — 304×220 стальная — 306×222	
Габаритные размеры, мм	330×346×107	
Масса, кг, не более	4,5	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01