

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Датчики Type III

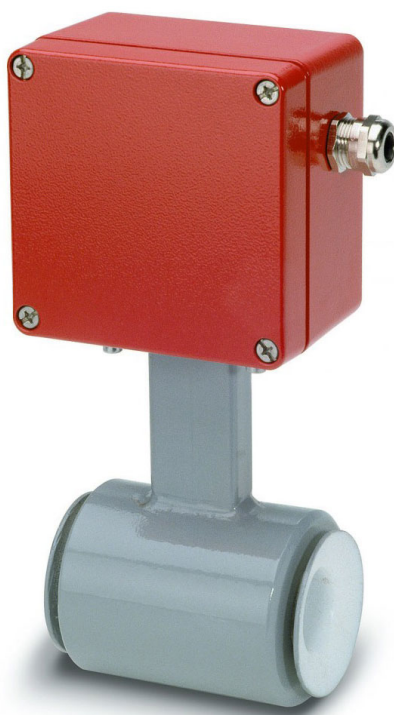

Датчики Type III

Благодаря небольшой длине, этот датчик часто оказывается искомой альтернативой в сложных условиях. Датчик Type III с тефлоновой обшивкой имеет стандартное номинальное давление PN40.

Технические характеристики

Размер	Ду 25 - 100	
Соединение	Монтаж между фланцами	
Номинальное давление	40 бар	
Класс защиты	IP67, опционно IP68	
Мин. проводимость	5 мкСм/см (20 мкСм/см в дистиллированной воде)	
Облицовочные материалы	ПТФЭ (Тефлон)	от -40 до +150°C

Материал электродов	Хастеллой С (стандарт) Тантал Платина/ Золото с платиновым покрытием Платина/ Родий	
Корпус	Сталь/ опционно: специальная сталь	
Монтажная длина	Ду 25 - 50	100 мм
	Ду 65 - 100	150 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01