
ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Адгезиметр-решетка Константа АХ

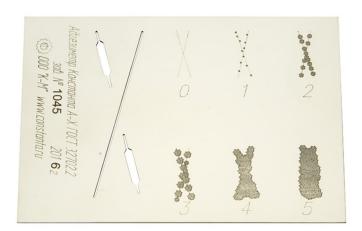

## Адгезиметр-решетка Константа АХ

Шаблон для опредления уровня адгезии лакокрасочных покрытий методом X-образных надрезов. Для оценки адгезии шаблон кладется на поверхность, ножом-бритвой выполняется X-образный надрез до подложки. Место разреза очищается клейкой лентой или щеткой, после чего визуально оценивается уровень адгезии. Прибор должен храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% при температуре 25°C.


Область применения адгезиметра-решетки **Константа АХ**: Применяется в лабораторных и производственных условиях, на предприятиях промышленности, машиностроения и прочих отраслях

Отличительные особенности адгезиметра-решетки:

- Легкость применения
- Представляет собой пластину, изготовленную из нержавеющей стали с нормированными прорезями

Параметры прорезей шаблона	Длина прорези -50 мм, к ней по углом в 30 градусов расположены две прорези с ромбовидными окнами
Характеристики ширины прорезей	0,45 мм (±0,1)
Характеристика балльная системы оценки адгезии	От 0 до 5 баллов
Внешние габариты прибора	Не более 90х60х1 мм

Адгезию оценивают по пятибалльной системе:

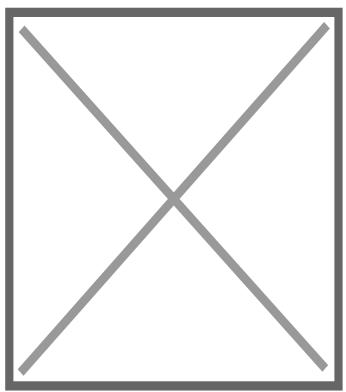

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01