
Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Прибор для определения прочности покрытий Константа ШГЗ

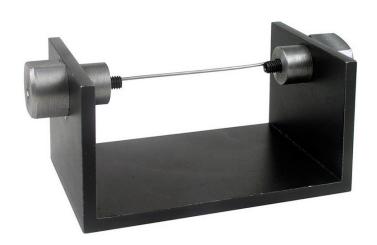

Прибор для определения прочности покрытий Константа ШГЗ

Прибор предназначен для определения прочности лакокрасочных покрытий к растрескиванию и (или) отслаиванию от металлической или пластиковой окрашиваемой поверхности, при изгибе вокруг цилиндрического стержня, в стандартных условиях, по методикам ГОСТ Р 52740-2007 (ISO 1519:2002) и ASTM D522-13.

Установлен только один стержень.

Диаметры рабочих поверхностей стержней, мм:	$1\pm0,1$ или $2\pm0,1$ или $3\pm0,1$ или $4\pm0,1$ или $5\pm0,1$ или $6\pm0,1$ или $8\pm0,1$ или $10\pm0,1$ или $12\pm0,1$ или $15\pm0,1$ или $16\pm0,1$ или $20\pm0,1$ или $25\pm0,1$ или $30\pm0,1$ или $32\pm0,1$ или $35\pm0,1$ или $40\pm0,1$ или $45\pm0,1$ или $55\pm0,1*$
Длина рабочих поверхностей стержней, мм	55±5
Масса, кг, не более	0,6
Габариты (LxBxH), мм, не более	120×70×70

^{*}Диаметр оговаривается при заказе

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01