

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измерительная гребенка КОНСТАНТА Г

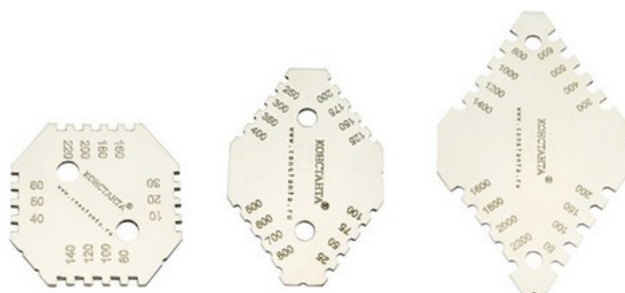

Измерительная гребенка КОНСТАНТА Г

Предназначены для толщинометрии неотвердевших лакокрасочных покрытий на плоских и цилиндрических изделиях.

Особенности

Толщиномер-гребенка представляет из себя шаблон, изготовленный из пластины нержавеющей стали.

Комплект поставки

- гребенка;
- руководство по эксплуатации;

· упаковка.

Методика измерения

1. Перед началом измерения с помощью ветоши, смоченной в каком-либо растворителе протереть гребенку.
2. Установить гребенку на окрашенную поверхность и прижать ее.
3. Определить толщину покрытия как величину, находящуюся между значениями толщины, мкм, указанных на паре окрашенного и неокрашенного выступов.
4. После окончания контроля протереть гребенку ветошью, смоченной в каком-либо растворителе, до полного устранения следов краски.

Принцип измерения

Гребенка имеет две опорные базы на каждой из граней и набор выступов с фиксированным зазором относительно баз. Величина зазора отмечена на выступе. За толщину покрытия принимается величина зазора между опорной базой и между значениями толщины, мкм, указанными на паре окрашенного и неокрашенного выступов.

Прибор	Диапазон, мкм	Шаг измерения, мкм	В диапазоне, мкм
Константа Г1	10-220	10 20	до 60 60-220
Константа Г	25-800	25 50 100	до 200 200-600 600-2200
Константа ГЗ	50-2200	50 100 200	до 200 200-600 600-2200

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01