

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)


# Лазерный уровень RGK UL-11



RGK UL-11 – это современный лазерный уровень, который несомненно будет полезен профессионалам в области строительства и ремонта, значительно упрощая контроль ровной поверхности при заливке полов, укладке плитки, монтажных и многих других работах. UL-11 с высокой точностью  $\pm 1$  мм на 5 м проецирует две перпендикулярных линии с развёрткой 110°, а вращающийся на 360° корпус и горизонтальный лимб позволяют перенести проекцию на нужную поверхность без перестановки прибора и потери точности. Лазер, которым оснащён нивелир, обеспечивает видимость линий на расстоянии до 20м в помещении, а с применением лазерного приёмника – до 50 метров при любом освещении.

Лазерный нивелир оснащён надёжной системой самовыравнивания с магнитным компенсатором, благодаря чему он эффективно устраняет отклонение по горизонтали, благодаря чему он эффективно устраняет отклонение от горизонта в пределах 3°. Кроме того, благодаря маятниковой системе компенсации UL-11 невосприимчив к вибрации и может без проблем применяться рядом с работающей техникой. Для ручной настройки лазерный уровень RGK оснащён винтами плавной наводки и встроенным пузырьковым уровнем на трегере.

Питание UL-11 осуществляется от 4 пальчиковых батареек AA, полного заряда которых достаточно для 10 часов работы. Выпускается также модификация UL-11W, оснащенная перезаряжаемой аккумуляторной батареей в комплекте с зарядным устройством. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 28 часов работы прибора с использованием всех доступных функций.

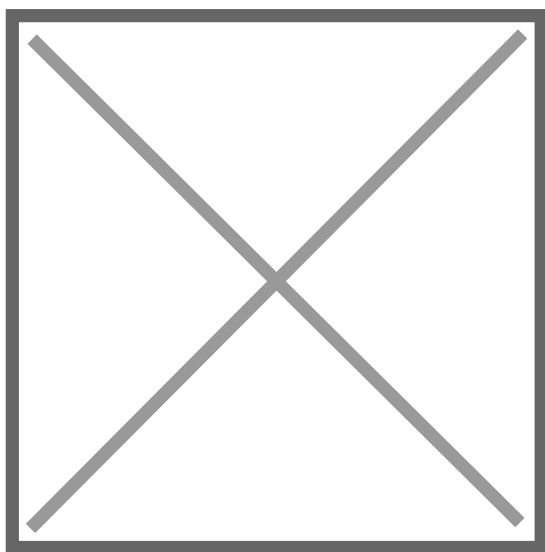

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип лазерного уровня                                                | UL-11<br>линейный                      |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                                      |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 110°                                   |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 1                                      |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 110°                                   |
| Точность                                                            | ±1 мм на 5 м                           |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м                                |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 60 м                                |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный                                |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                            |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±3°                                    |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть                                   |
| Построение наклонных линий                                          | нет                                    |
| Крепление на штатив                                                 | есть                                   |
| Элементы питания                                                    | 4 x AA (1,5 В)                         |
| Время автономной работы                                             | до 15 ч                                |
| Класс лазера                                                        | 2М                                     |
| Длина волны                                                         | 635 нм                                 |
| Мощность                                                            |                                        |
| Индикация                                                           | визуальная (свет)                      |
| Функции                                                             | нет данных                             |
| Прочее                                                              | винт плавной наводки<br>лазерный крест |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                                   |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -10° до +50°C                       |
| Температура хранения                                                | от -20° до +60°C                       |
| Размеры                                                             | 110 x 200 x 110 мм                     |

Вес

1.5 кг

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**