

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лазерный уровень RGK UL-21W + штатив RGK LET-170



## Лазерный уровень RGK UL-21W

Лазерный нивелир RGK UL-21 – это современный функциональный измерительный прибор, проецирующий на любой поверхности две вертикальных и горизонтальную линию, как одновременно, так и по отдельности. При этом угол развертки прибора составляет 150°, а точность построения составляет  $\pm 1$  мм на 5 м от поверхности. Поворотный корпус прибора, снабженный горизонтальным лимбом и двумя удобно расположенными винтами наводки, позволяет без лишних перестановок прибора перенести проекцию на нужную плоскость.

Лазерный нивелир RGK UL-21 строит четкие, хорошо различимые линии на расстоянии до 20 метров в помещении, а с использованием приемника лазерных лучей дистанция возрастает до 50 метров, в том числе и на улице при ярком солнечном свете. Модификация UL-21W оснащена специальным усиленным лазером, благодаря которому лазерный уровень может эффективно работать при ярком освещении без дополнительных устройств.


Прибор оснащен магнитным компенсатором, который устраняет отклонение по горизонтали до 5°. Компенсатор обеспечивает устойчивость устройства к вибрации, что позволяет использовать UL-21 рядом с работающей техникой. Лазерный отвес, которым оснащено устройство, значительно облегчает установку нивелира на точку измерений. При необходимости ручного выравнивания будут полезны наводящие винты на трегере, оснащенном небольшим встроенным пузырьковым уровнем.

Базовая модель UL-21 питается от четырех батареек AA, полного заряда которых достаточно для 8 часов работы. Модификации UL-21A и UL-21W оснащаются емким аккумулятором, рассчитанным на 23 часа полнофункциональной работы прибора.

## Элевационный штатив RGK LET-170

- Применение: для лазерных нивелиров
- Материал: алюминий
- Высота: от 0,67 до 1,7 м
- Резьбовое соединение: 5/8"
- Зажимы: клипсы
- Вес: 1,5 кг

Купить лазерный уровень RGK UL-21W + штатив RGK LET-170, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

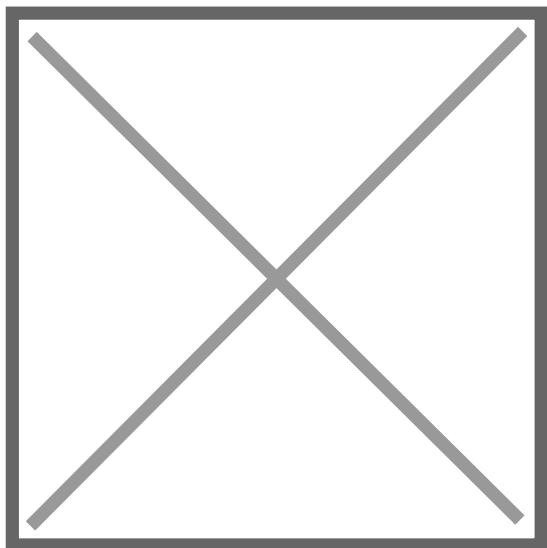

Тип лазерного уровня

Количество горизонтальных плоскостей

Горизонтальный угол развёртки

Количество вертикальных плоскостей

Вертикальный угол развёртки

Точность

Диапазон работы

Диапазон работы с приёмником

Цвет лазерного луча

RGK UL-21W

линейный

1

110°

2

110°

±1 мм на 5 м

до 20 м

до 60 м

красный

|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                               |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | $\pm 3^{\circ}$                           |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть                                      |
| Построение наклонных линий                                          | нет                                       |
| Крепление на штатив                                                 | есть                                      |
| Элементы питания                                                    | Li-ion аккумулятор<br>3500mAh             |
| Время автономной работы                                             | до 15 ч                                   |
| Класс лазера                                                        | 2М                                        |
| Длина волны                                                         | 635 нм                                    |
| Мощность                                                            |                                           |
| Индикация                                                           | визуальная (свет)                         |
| Функции                                                             | нет данных<br>усиленный лазерный луч      |
| Прочее                                                              | винт плавной наводки<br>лазерный крест    |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                                      |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от $-10^{\circ}$ до $+50^{\circ}\text{C}$ |
| Температура хранения                                                | от $-20^{\circ}$ до $+60^{\circ}\text{C}$ |
| Размеры                                                             | 110 x 200 x 110 мм                        |
| Вес                                                                 | 1.5 кг                                    |
| Применение                                                          | RGK LET-170                               |
| Материал                                                            | для лазерных нивелиров<br>алюминий        |
| Высота                                                              | от 0,67 до 1,7 м                          |
| Резьбовое соединение                                                | 5/8"                                      |
| Зажимы                                                              | клипсы                                    |
| Вес                                                                 | 1,5 кг                                    |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**