

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень RGK UL-41 + штатив RGK LET-170



Лазерный уровень RGK UL-41

RGK UL-41 строит четыре вертикальных плоскости и горизонтальную с развёрткой 110°, благодаря чему устройство может охватить все стены помещения с одной позиции. Поворотный корпус UL-41 с двумя винтами наводки снабжен горизонтальным лимбом и позволяет аккуратно и точно перенести плоскость на нужную поверхность. Лазер UL-41 обеспечивает чёткую линию на любой поверхности на дистанции до 20 метров в помещении, а с использованием приемника лазерного излучения дистанция возрастает до 50 метров с возможностью использования прибора при ярком освещении. Точность построения линии составляет 0,2 мм на 1 м.

Модификация UL-41 W оснащается специальным усиленным лазером для работы при ярком освещении: линии, которые проецирует эта модель, четче и отлично видны на любой поверхности.


Лазерный уровень UL-41 готов к работе сразу после включения: он оснащён системой самовыравнивания с магнитным маятниковым компенсатором, которая эффективно устраняет отклонение по горизонтали до 5° и обеспечивает устойчивость нивелира к вибрации. Выровнять нивелир вручную помогают плавные винты на трегере со встроенным пузырьковым уровнем. Лазерный отвес, которым оснащён лазерный нивелир RGK, позволяет точнее установить прибор на позиции.

Лазерный нивелир UL-41 поставляется в трёх модификациях. Базовая модель питается от четырех батареек типа AA, заряда которых будет достаточно для обеспечения 5 часов работы прибора. Модификации UL-41 A и UL-41 W оснащаются аккумуляторной батареей, гарантирующей до 16 часов работы со всеми доступными функциями одновременно.

Элевационный штатив RGK LET-170

- Применение: для лазерных нивелиров
- Материал: алюминий
- Высота: от 0,67 до 1,7 м
- Резьбовое соединение: 5/8"
- Зажимы: клипсы
- Вес: 1,5 кг

Купить лазерный уровень RGK UL-41 + штатив RGK LET-170, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

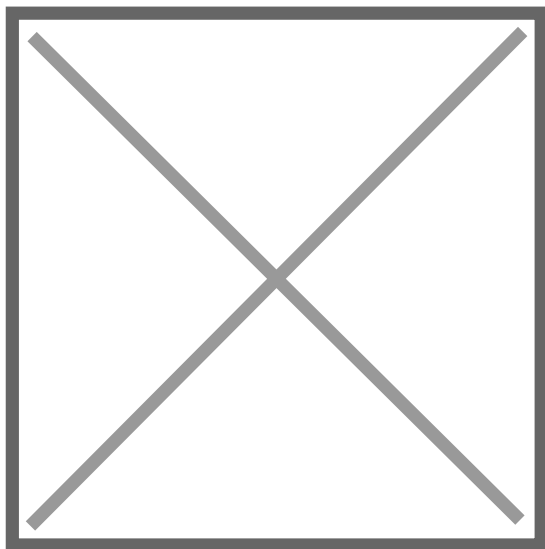

Тип лазерного уровня	RGK UL-41
Количество горизонтальных плоскостей	линейный
Горизонтальный угол развёртки	1
Количество вертикальных плоскостей	110°
Вертикальный угол развёртки	4
Точность	нет данных
Диапазон работы	±1 мм на 5 м
Диапазон работы с приёмником	до 20 м
Цвет лазерного луча	до 60 м
	красный

Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	4 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 15 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	635 нм
Мощность	
Индикация	визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	винт плавной наводки
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	110 x 200 x 110 мм
Вес	1.5 кг
	RGK LET-170
Применение	для лазерных нивелиров
Материал	алюминий
Высота	от 0,67 до 1,7 м
Резьбовое соединение	5/8"
Зажимы	клипсы
Вес	1,5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01