

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GPS антенна Leica AS11

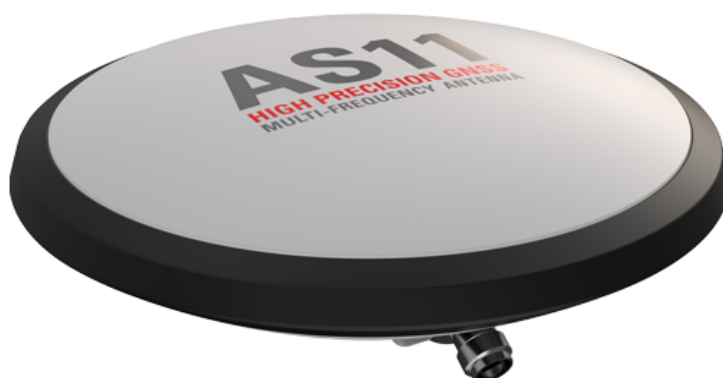

Leica AS11

GPS L1, L2, L5

GLONASS G1, G2, G3

Galileo E1, E5a, E5b, E5a+b (AltBOC), E6

BeiDou B1, B2, B3

QZSS L1, L2, L5

NavIC L5

L-Band

Upper passband 1569.0 ± 43.0 MHz (typical)Lower passband 1232.0 ± 68.0 MHz (typical) ± 50 MHz 40 dB ± 100 MHz 60 dB

29 dB (типичное)

L1/B1/E1/G1 + 5.0 dBic (минимальное)

L2/B2/E5b/G2 + 5.0 dBic (минимальное)

L5/E5a + 5.0 dBic (минимальное)

L-Band + 5.0 dBic (минимальное)

Прием сигналов

Полоса пропускания

Внеполосное отклонение

LNA усиление

Прирост в Зените (90°)

Спад усиления (от Зенита до Горизонта)	L1/B1/E1/G1 10dB L2/B2/E5b/G2 12dB L5/E5a 12dB L-Band 10dB
Стабильность фазового центра	
Коэффициент шума	2 дБ (тип.)
Осевое соотношение	
VSWR	≤ 2,0: 1
Задержка дифференциального распространения L1-L2	5 нс (максимум)
Пульсация групповой задержки	
Номинальное сопротивление	50 Ом
	Основные
Входное напряжение питания	от +3,8 до +18 В постоянного тока 60 мА (максимум)
Разъем	TNC Female
Температура в рабочем состоянии	от -40°C до + 85°C хранение от -55°C до + 85°C
Влажность	95% (IEC 60068-2-30: 1999) Random: MIL-STD-810G, Method 514.6
Вибрация	IEC 60068-2-27 Sinusoidal: IEC 60068-2-6 MIL-STD-810G, Method 514.6
Шок	IEC 60068-2-27
Падение	выдерживает падение с 2-метровой геодезической вехи на твердые поверхности
Влагозащищённость	IP68 и IP69K
Крепление	стандартная резьба 5/8 дюйма
Соответствие	RoHS U Directive 2011/65/EU RoHS Китая ACEIP GB/T 26572-2011
Размеры	165 x 60 мм (диаметр x высота)
Вес	440 гр

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01