

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термогигрометр RGK TH-10

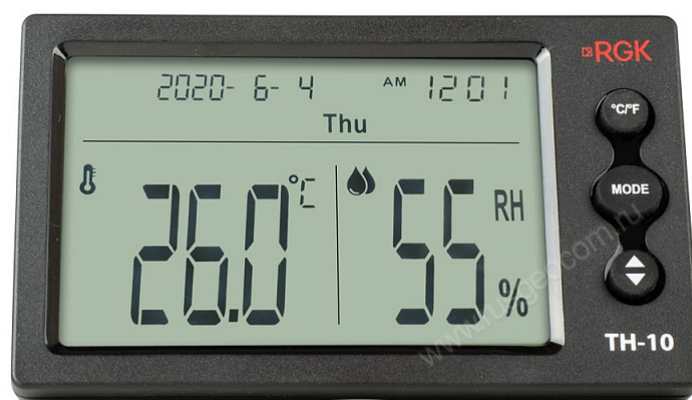

Цифровой термогигрометр RGK TH-10 предназначен для измерения температуры в диапазоне -10°C — + 50 °C и влажности в пределах от 20% до 90%. Функционал прибора удачно дополнен электронными часами с будильником. Эта модель эффективно решает задачи по контролю режима хранения на складах, оценке условий труда на производстве или в офисе. Устройство также может использоваться как надежный помощник для создания комфортного климата в быту.

Ключевые особенности

- Точность измерения температуры - от $\pm 1^{\circ}\text{C}$, влажности - $\pm 5\%$.
- Переключение единиц измерения $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.
- Отображение времени и даты.
- Функция будильника.
- Большой дисплей с крупными, четкими цифрами.
- 2 варианта установки.
- Низкое энергопотребление.

Электронный термогигрометр RGK TH-10 обновляет показания температуры и влажности раз в 10 с. Можно настроить прибор так, чтобы каждый час подавался звуковой сигнал, напоминающий о необходимости проверки климатических параметров. Отображение текущего времени и даты упрощает занесение данных в журнал и другую документацию.

Для монтажа устройства на стену предусмотрена специальная петля на задней панели цифрового термогигрометра. Надежная установка на горизонтальные поверхности обеспечивается за счет откидной подставки.

Купить цифровой термогигрометр RGK TH-10, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

RGK TH-10

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры	от -10°C до +50°C
Диапазон измерений относительной влажности (в диапазоне температур окружающего воздуха от +5°C до +50°C)	от 20% до 90%
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (в т.ч. и для внешнего датчика) - в диапазоне от -10°C до 0°C не включ. - в диапазоне от 0°C до +50°C	$\pm 2,0^\circ\text{C} \pm 1,0^\circ\text{C}$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности - при температуре окружающего воздуха в диапазоне от +5°C до +35°C включ. - при температуре окружающего воздуха в диапазоне, св. 35°C	$\pm 5\% \pm 6\%$
Разрешающая способность измерений температуры	0,1°C
Разрешающая способность измерений относительной влажности	1%
Частота выборки	10 секунд
Рабочие условия эксплуатации термогигрометра- температура окружающего воздуха	от -10°C до +50°C
Температура и влажность хранения	от -20°C до +60°C (20-80%)
Питание	1 шт., тип AAA, 1,5 В
Габаритные размеры, не более	130 x 22 x 78 мм
Масса, не более	0,110 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01