

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Дефектоскоп ультразвуковой VELOGRAPH II (минимальная комплектация)

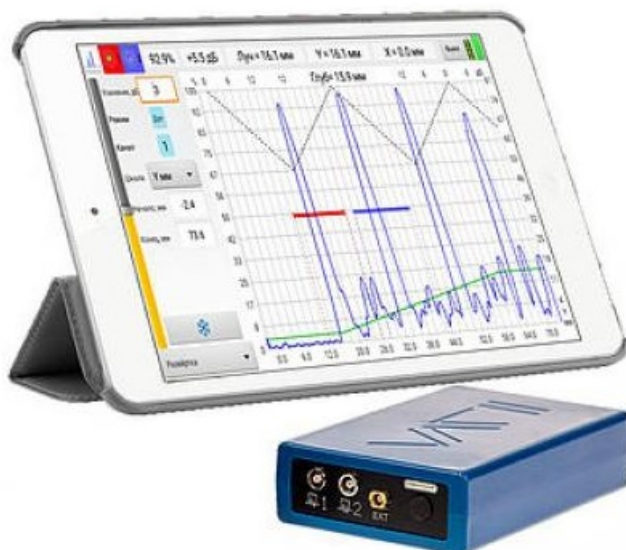

Описание ультразвукового дефектоскопа Velograph II:

Дефектоскопы ультразвуковые «Velograph II» предназначены для поиска нарушений сплошности и однородности материала и определения их координат в изделиях из металлов и пластмасс. Прибор позволяет контролировать сварные швы, измерять толщину стенок изделий, вести поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов.

Дефектоскоп с помощью ультразвукового преобразователя периодически посылает в контролируемый объект короткие импульсы ультразвуковых волн. С помощью этого же ультразвукового преобразователя импульсы отраженных обратно или прошедших сквозь материал ультразвуковых волн преобразуются в электрические сигналы и поступают в электронный блок дефектоскопа. После усиления, оцифровки и обработки встроенным

процессором сигналы передаются по беспроводному протоколу в карманный переносной компьютер (КПК) и отображаются на жидкокристаллическом дисплее.

Сигналы на экране дефектоскопа отображаются так же, как на экране осциллографа в координатах амплитуда - время. По вертикальной оси отложена амплитуда, по горизонтальной - время. Начало координат находится в левом нижнем углу экрана. Амплитуда эхосигнала несет информацию, в основном, о величине отражателя в объекте контроля или о степени «прозрачности» материала при приеме прошедших ультразвуковых волн. Время задержки сигнала, то есть его положение на временной оси, говорит о величине пути, по которому прошел сигнал. Эту величину легко рассчитать, зная скорость распространения волн в материале. Чаще всего используется именно такое представление сигналов на экране дефектоскопа.

Отличительные особенности дефектоскопа Velograph II:

- в качестве экрана дефектоскоп использует смартфон или планшет с диагональю от 4.6 дюйма
- дефектоскоп обеспечивает максимальную мобильность и свободу передвижений специалиста по НК
- беспроводная передача данных между дефектоскопом и экраном
- возможность работать с дефектоскопом во время зарядки аккумуляторов
- установка и обновление программного обеспечения производятся через сервисы Google Play

Области применения дефектоскопа Velograph II:

- объекты котлонадзора, теплосети
- подъемные сооружения
- строительные металлоконструкции
- оборудование оборонных предприятий
- системы газоснабжения и газораспределения
- оборудование нефтяной и газовой промышленности
- оборудование нефтехимической промышленности
- оборудование космической и авиапромышленной отрасли

Технические характеристики дефектоскопа Velograph II:

Параметр	Значение
Число независимых каналов	2
Рабочие частоты ультразвука, МГц	1,5 ... 10 МГц
Пределы изменения усиления приёмного тракта, дБ	0 ... 84 дБ
Глубина регулировки ВРЧ, дБ	84 дБ

Параметр	Значение
Диапазон настройки скоростей ультразвука в материалах, м/с	1 ... 11000 с шагом кратным 1
Предел допускаемой основной погрешности измерения глубины залегания дефектов и толщины (по стали) прямым преобразователем, не более, мм	$\pm(0,01t+0.2)$, где t - измеренное значение временного интервала
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения координат дефектов для стали наклонным преобразователем, мм: - глубина залегания - проекция длины пути	$\pm(0,03H+1)$, где H - измеренное значение глубины залегания, мм $\pm(0,03L+1)$, где L - измеренное значение проекции длины, мм
Диапазон измерения координат дефектов (глубины залегания дефекта по стали) с наклонным преобразователем 5 МГц, мм: для ПЭП с номинальным значением угла ввода 65° для ПЭП с номинальным значением угла ввода 70°	3 ... 40 мм
Диапазон глубины залегания дефектов (по стали) прямым преобразователем, мм	3 ... 180 мм
Диапазон рабочих температур, °C	-20° ... +45° C
Время работы от встроенной аккумуляторной батареи, ч	не менее 6 ч
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	18000 ч
Габаритные размеры электронного блока, мм	100 x 68 x 26
Масса электронного блока	165 г
Вывод информации на внешние устройства	Wifi, Bluetooth, USB

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01