

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Электронный штангенциркуль RGK SC-200 (ШЦЦ-I-200-0,01)

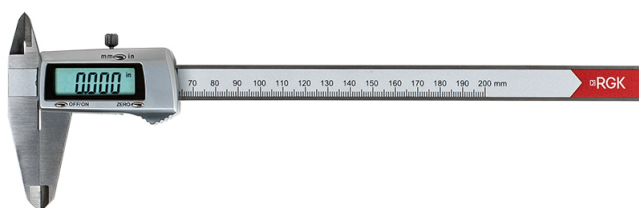

Электронный штангенциркуль RGK SC-200 (ШЦЦ-I-200-0,01)

Электронным штангенциркулем RGK SC-200 пользоваться гораздо удобнее, чем механическими аналогами. Этот инструмент для точных измерений отображает результаты на дисплее крупным шрифтом, благодаря чему вам больше не придется напрягать зрение, всматриваясь в тонкие риски нониусной шкалы.

Более того, электронная модификация отличается двумя важными функциями, расширяющими возможности штангенциркуля и ускоряющими процесс проведения замеров:

- мгновенный перевод значений из мм в дюймы, полезно при работе с документацией в имперской системе;

- кнопка обнуления, которая дает возможность проводить замеры относительным методом, что особенно актуально при контроле качества и сравнении деталей при их подгонке.

Ключевые характеристики штангенциркуля RGK SC-200

- Расширенный рабочий диапазон от 0 до 200 мм.
- Отличная повторяемость и воспроизводимость измерений, погрешность на уровне ± 0.03 мм.
- Высокое быстроедействие - для получения показания требуется $\leq 1,5$ м/с.

Дополнительные преимущества

На обратной стороне корпуса предусмотрена справочная таблица по допускам метрической и дюймовой резьбы. Эта информация также будет полезна при выборе сверл в зависимости от особенностей конкретного материала. Комплектный футляр с мягким ложементом служит для фиксации и защиты инструмента в процессе транспортировки.

Назначение

Инструмент применяется при проведении технологических операций по обработке металла, экспертиз, дефектовки, производственного контроля качества и в любых других приложениях с относительно строгими допусками.

Диапазон измерений 0 - 200 мм

Погрешность $\pm 0,03$ мм

Разрешение 0,01 мм

Скорость измерения $\leq 1,5$ м/с

Питание 1 батарея LR44, срок службы 6 мес.

Рабочая температура от 0°C до 40°C

Рабочая влажность <80%

Размеры 286 x 50 x 24 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01