

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato BS-200 - Баня лабораторная водяная

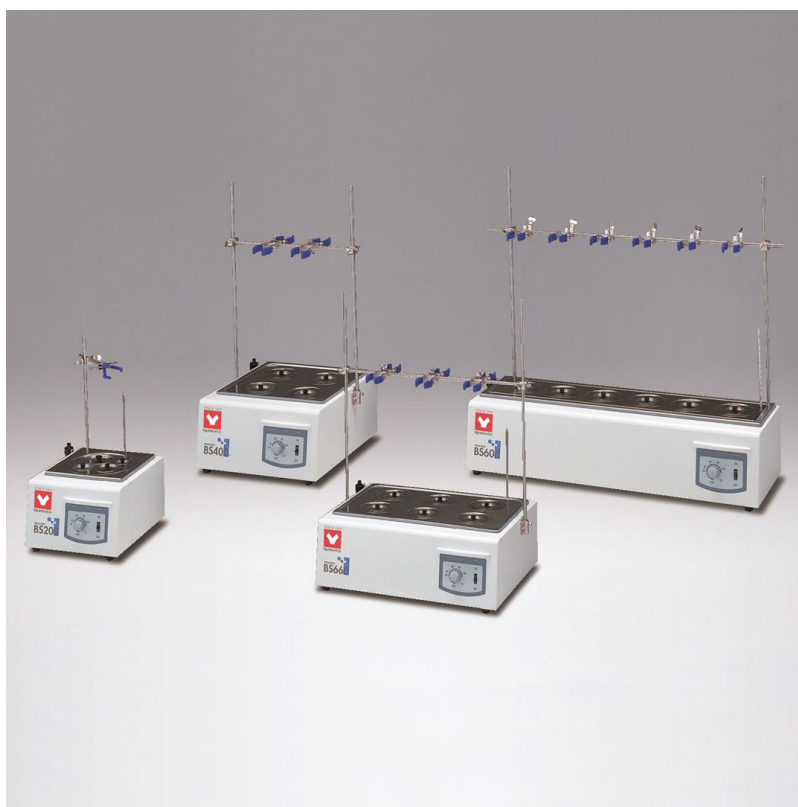

Yamato BS-200 - Баня лабораторная водяная

Водяная баня Yamato BS200 из нержавеющей стали с внутренним объемом 4,7 литра обладает системой предотвращения перегрева и электрическим выключателем утечки. После снятия крышки можно устанавливать колбы объемом до 5 литров. Баня оснащена функциями защиты от перегрева, от перегрузки по току. Температура в BS200 изменяется механически с помощью ручки, имеются индикаторы нагрева, ошибки, состояния включения/выключения.

BS-200

Диапазон рабочих температур

RT + 5 ° C ~ Температура кипения воды

Точность установки температуры

± 3 ° C (при 70 ° C)

BS-200

Время достижения максимальной температуры	30 минут
Параметры нагревателя	0,9 кВт; никелированная медь
Функции безопасности	Система предотвращения перегрева (тип расширения жидкости, самоподдерживающееся реле, сигнальная лампа), электрический выключатель утечки с защитой от перегрузки по току
Габариты внутренней камеры	ø200 x D149 мм; Эффективные внутренние габариты: ø186 x D115 мм
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Внешние габариты	300 x 364 x 216 мм
Источник питания	220 В переменного тока, 4,5 А
Масса	5 кг
Максимальное количество пробирок / колб	ø101, ø77, ø62, ø45 мм, по 1 штуке
Аксессуары включенные	Крышки для отверстий: 4 шт. (d96, d72, d56, d40 мм) Зажим Для Крепления Контейнера: Односторонний, 1 шт. Стойки: 1 шт. Держатель (для стойки): 1 шт. Термометр: 1 шт. : спиртовой с погружной линией (от -10 до + 110 ° C) Нижняя Пластина: 1 шт. Корзина: d96 × H50 мм, d72 × H40 мм, d56 × H40 мм, d40 × H30 мм, по 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01