

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Yamato BS-660 - Баня лабораторная водяная

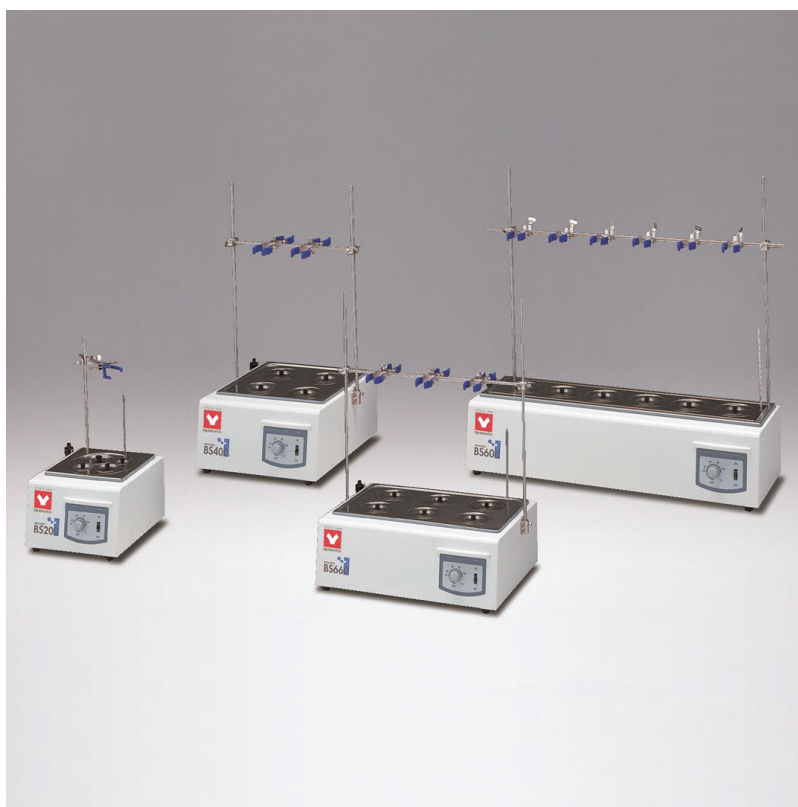

Yamato BS-660 - Баня лабораторная водяная

Водяная баня Yamato BS660 из нержавеющей стали с внутренним объемом 14 литра обладает системой предотвращения перегрева и электрическим выключателем утечки. Баня оснащена функциями защиты от перегрева, от перегрузки по току. Температура в BS660 изменяется механически с помощью ручки, имеются индикаторы нагрева, ошибки, состояния включения/выключения. Одновременно можно использовать для подогрева до 6 контейнеров.

BS-660

Диапазон рабочих температур

RT + 5 ° C ~ Температура кипения воды

Точность установки температуры

± 3 ° C (при 70 ° C)

BS-660

Время достижения максимальной температуры	60 минут
Параметры нагревателя	1,3 кВт; никелированная медь
Функции безопасности	Система предотвращения перегрева (тип расширения жидкости, самоподдерживающееся реле, сигнальная лампа), электрический выключатель утечки с защитой от перегрузки по току
Габариты внутренней камеры мм	502 x 302 x 99 мм; Эффективные внутренние габариты: 468 x 260 x 66
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Внешние габариты	565 x 437 x 214 мм
Источник питания	220В переменного тока, 6А
Масса	12 кг
Максимальное количество пробирок / колб	ø115 мм, 6шт.
Аксессуары включенные	Кольца для отверстий: d57,5 мм, d83 мм по 6 шт. Крышки для отверстий: 6 шт. (d56 мм) Зажим Для Крепления Контейнера: Двусторонний, 3 шт. Стойки: 2 шт. Зажимная планка: 1 шт. Держатель (для стойки): 2 шт. Термометр: 1 шт. : спиртовой с погружной линией (от -10 до + 110 ° C) Нижняя Пластина: 440 x 265 мм, 1 шт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01