

Система телеинспекции скважин jProbe LONG



Регулируемая
подсветка



Фото JPEG
1600 x 1200



Видео MPEG4
800 x 600



AV выход
NTSC / PAL



Время работы
от батареи



Li
батарея



Управление
поворотом
и наклоном
камеры



Стальная
головка камеры
с сапфировым
стеклом



Устойчив к воде,
маслам и агрессивным
средам



Русскоязычный
интерфейс



Аудио
комментарии

- ✦ 15" ЖК-дисплей
- ✦ Наклон 180° и вращение 360°
- ✦ Светодиодная регулируемая подсветка
- ✦ Цифровое увеличение 10x
- ✦ Запись фото и видео в одно нажатие
- ✦ Видеовыход для подключения внешнего монитора
- ✦ Поддерживает карты памяти SD до 256 ГБ

КОМПЛЕКТОВ jProbe LONG



jProbe LONG 580-20000 PT
Арт. JLONGSP58020000PT
вращение 360°
наклон 180°
камера Ø 58.0 мм
200 метров




jProbe LONG 580-30000 PT
Арт. JLONGSP58030000PT
вращение 360°
наклон 180°
камера Ø 58.0 мм
300 метров

Комплект включает: базовый блок на базе ударопрочного влагонепроницаемого кейса, кабель на барабане с рамой и камерой 580-123 СРТ, счетчик смотки кабеля, соединительный кабель, карта памяти SD 8 ГБ, кардридер SD-USB, зарядное устройство, пластиковое прутковое центрирующее устройство универсальное СТБУ 580-150-210-390, ключ для монтажа центрирующих устройств, запасные предохранители, запасные уплотнители, запасные наkamerные купола, накопильная защитная насадка, микрофон-петличка, руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка, деревянный короб для хранения и транспортировки.

АКСЕССУАРЫ jProbe LONG

Пластиковое прутковое центрирующее устройство универсальное
Ø 150 / 210 / 390 мм

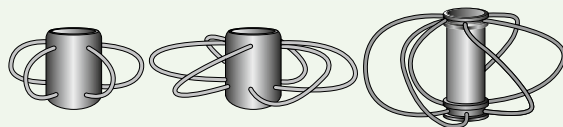

только для
головки камеры Ø 58.0 мм
jProbe СТБУ 580-150-210-390
Арт. JCTBU580150210390

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe LONG

Длины кабеля	200, 300 м	Контрастность	Ручная регулировка (60 уровней)
Диаметр кабеля	6.5 мм	Цветность	Ручная регулировка (60 уровней)
Габариты кейса базового блока	450 x 370 x 180 мм	Чувствительность	Ручная регулировка (3 режима)
Габариты барабана	∅ 350 x 80 мм	Комментарии	Аудио с регулировкой громкости записи (10 уровней), текстовые (встроенная клавиатура)
Масса	40 000 г	Файл-менеджер	Просмотр фото с пролистыванием, воспроизведение видео с увеличением / уменьшением скорости и паузой, удаление файлов
Дисплей	TFT LCD 15" / 381 мм	Обработка изображения	Цифровое увеличение 1, 2, 3...10x, вращение изображения
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 7000 мАч (время заряда 5 ч), сменные предохранители	Регулировка формата отображения	16:9, 4:3
Время автономной работы	4 ч	Индикация	Уровень заряда батареи, питание, режим записи, объем данных на карте памяти, статус микрофона, длина смотки кабеля, скрыть индикацию
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 256 ГБ)	Язык интерфейса	Русский и английский
Подсветка	Светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая	Измерение длины смотки кабеля	Встроенный счетчик
Интерфейсы	Интерфейс для карты памяти SD, USB, AV интерфейс (NTSC / PAL), интерфейс для заряда батарей, 3.5 мм разъём для наушников	Температура работы	От -20 °C до +60 °C
Запись фото	JPEG 1600 x 1200 пиксел	Температура хранения	От -20 °C до +60 °C
Запись видео	MPEG4 800 x 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)	Влажность	До 95% без конденсата
Временная метка	Да (отключаемая)	Степень защиты	IP68
Частота кадров видео	15, 30 к / с	Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Насыщенность	Ручная регулировка (60 уровней)	Жесткость зонда	Упругий
Яркость	Ручная регулировка (60 уровней)		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР jProbe LONG

Модель камеры	SH 580-123 CPT
Диаметр головки камеры	58.0 мм
Длина головки камеры	123 мм
Тип камеры	Сменная CMOS (КМОП) 960 ТВ линий
Поле обзора	105°
Глубина резкости	10 мм – ∞
Направление обзора	Регулируемое (вращение 360°, наклон 180°)
Количество светодиодов	24 суперъярких
Защита головки камеры	Сапфировое стекло
Регулировка скорости вращения и наклона	Ручная регулировка (3 уровня)
Режим автоматического вращения	Да, по часовой стрелке