

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Контроллер PrinCe HCE620

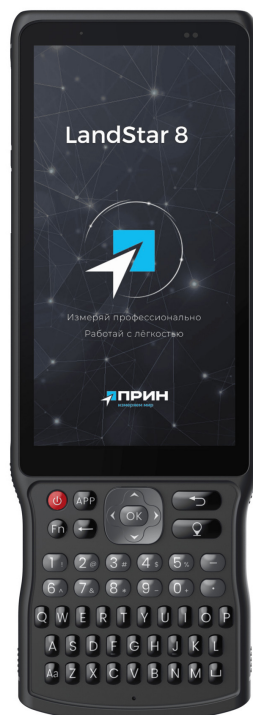

Название

Значение

Количество каналов
встроенного ГНСС-
приёмника

45

NAVSTAR GPS

L1C/A

ГЛОНАСС

L1

BeiDou

B1

Galileo

E1

СКП, автономный режим в
плане

2-5 м

Операционная система

Android 11 с Google-сервисами

Процессор

Helio MTK6762 octa-core 2.0 GHz

Оперативная память

4 ГБ

Внутренняя память

64 ГБ

Слот для расширения
памяти

Micro SD (SDHC) (до 128 ГБ)

Дисплей

5.45", мульти-тач, 5 касаний

Яркость дисплея

500 кд/м2

Разрешение экрана

1440 x 720

Технология изготовления экрана	IPS LTPS LCD (стекло Corning Gorilla Glass 3)
Камера	13 МП с автофокусом и вспышкой
Пыле- и влагозащищенность	IP68
Ударостойкость	Выдерживает падение на бетон с высоты 1.5м
Влажность	5%-95% без конденсата
Размеры (ДхШхВ), мм	221 × 78 × 16.5
Масса, кг	0.401
Температура рабочая	-30°C до +60°C
Температура хранения	-40°C до +70°C
SIM-карта	2 x Nano-SIM
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Количество USB портов	1 - USB Type-C (синхронизация с ПК и зарядка), поддержка OTG
4G модем	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B2/B4/B12/B17 LTE TDD: B34/B38/39/40/41(100M) WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900
Ёмкость батареи, мАч	9000, несъемная
Вольтаж батареи, В	3,8
Время работы от батареи	>20 часов
Время заряда батареи	4 часа, быстрая зарядка QC3.0
Клавиатура	QWERTY, цифро-буквенная клавиатура (52 клавиши) с функциональными клавишами и подсветкой
Дополнительные датчики	NFC, G-сенсор, датчик освещенности, электронный компас, гироскоп
Гарантия, год	1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01