

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

MS150 TuScan - Мобильный сканер к антенной решетке серии M90, M91 для механизированного УЗК

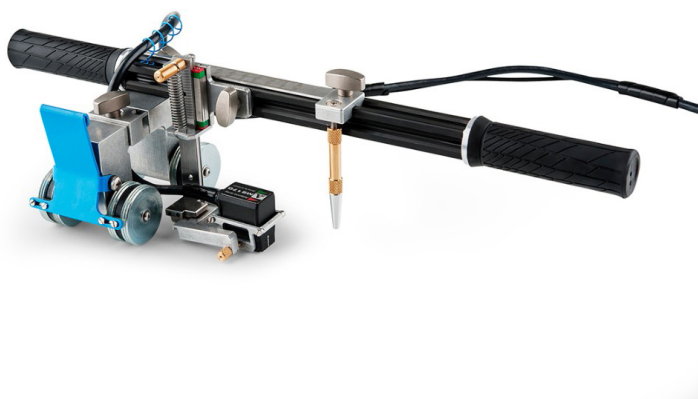

MS150 TuScan - Мобильный сканер к антенной решетке серии M90, M91 для механизированного УЗК

MS150 TuScan - Мобильный сканер к антенной решетке серии M90, M91 для механизированного УЗК.

Использование антенных решеток (АР) в составе мобильного сканера позволяет равномерно перемещать АР вдоль сварного шва с целью соблюдения стабильного акустического контакта и равного расстояния относительно оси сварного шва (X-координата). Полученные сканограммы (В, С, D - Сканы) позволяют проводить комплексный анализ всего сварного соединения.

С целью проведения механизированного контроля мобильный сканер MS150 TuScan с установленной AP необходимо соединить с электронным блоком ультразвукового дефектоскопа - томографа A1550 IntroVisor с помощью одинарного кабеля LEMO4-LEMO4 для последующей записи полученных координат дефектов.

Опционально мобильный сканер MS150 TuScan может быть использован с ультразвуковым дефектоскопом - томографом A1525 Solo. Для этого необходимо дополнить прибор специализированной версией внутреннего программного обеспечения с режимом СКАНЕР (С-СКАН) за отдельную плату.

Наименование параметра	Значение
Число импульсов на оборот	4096
Диаметр колеса, мм	40
Разъем для подключения	LEMO EGG.00.304
Длина кабеля, м	1,6
Габаритные размеры, мм	313×120×115
Масса, г	1550
Средний срок службы, лет	3
Условия эксплуатации:	
температура окружающей среды, °C	от минус 30 до плюс 55
влажность воздуха при температуре плюс 35 °C	95

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01