

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень RGK UL-11 + штатив RGK LET-170



Лазерный уровень RGK UL-11

RGK UL-11 – это современный лазерный уровень, который несомненно будет полезен профессионалам в области строительства и ремонта, значительно упрощая контроль ровной поверхности при заливке полов, укладке плитки, монтажных и многих других работах. UL-11 + штатив RGK LET-170 с высокой точностью ± 1 мм на 5 м проецирует две перпендикулярных линии с развёрткой 110° , а вращающийся на 360° корпус и горизонтальный лимб позволяют перенести проекцию на нужную поверхность без перестановки прибора и потери точности. Лазер, которым оснащён нивелир, обеспечивает видимость линий на расстоянии до 20м в помещении, а с применением лазерного приёмника – до 50 метров при любом освещении.

Лазерный нивелир оснащён надёжной системой самовыравнивания с магнитным компенсатором, благодаря чему он эффективно устраняет отклонение по горизонтали, благодаря чему он эффективно устраняет отклонение от горизонта в пределах 3° . Кроме того, благодаря маятниковой системе компенсации UL-11 + штатив RGK LET-170 невосприимчив к вибрации и может без проблем применяться рядом с работающей


техникой. Для ручной настройки лазерный уровень RGK оснащен винтами плавной наводки и встроенным пузырьковым уровнем на трегере.

Питание UL-11 + штатив RGK LET-170 осуществляется от 4 пальчиковых батареек АА, полного заряда которых достаточно для 10 часов работы. Выпускается также модификация UL-11 + штатив RGK LET-170W, оснащенная перезаряжаемой аккумуляторной батареей в комплекте с зарядным устройством. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 28 часов работы прибора с использованием всех доступных функций.

Элевационный штатив RGK LET-170

- Применение: для лазерных нивелиров
- Материал: алюминий
- Высота: от 0,67 до 1,7 м
- Резьбовое соединение: 5/8"
- Зажимы: клипсы
- Вес: 1,5 кг

Купить лазерный уровень RGK UL-11 + штатив RGK LET-170, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

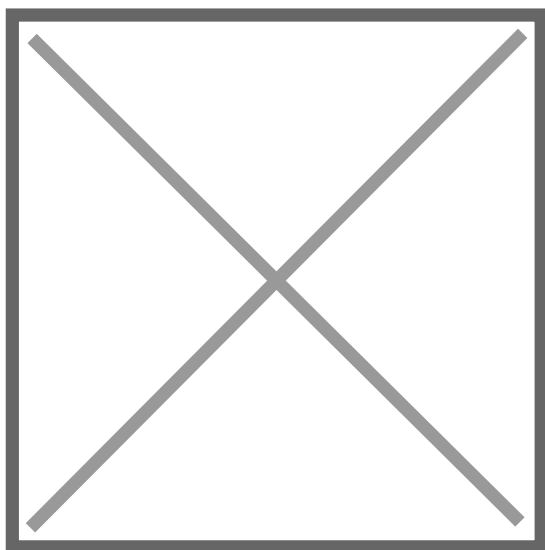

Тип лазерного уровня

Количество горизонтальных плоскостей

Горизонтальный угол развёртки

Количество вертикальных плоскостей

Вертикальный угол развёртки

Точность

Диапазон работы

Диапазон работы с приёмником

Цвет лазерного луча

Тип компенсатора

Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)

RGK UL-11

линейный

1

110°

1

110°

±1 мм на 5 м

до 20 м

до 60 м

красный

маятниковый

±3°

Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	есть
Элементы питания	4 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 15 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	635 нм
Мощность	
Индикация	визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	винт плавной наводки лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	110 x 200 x 110 мм
Вес	1.5 кг
	RGK LET-170
Применение	для лазерных нивелиров
Материал	алюминий
Высота	от 0,67 до 1,7 м
Резьбовое соединение	5/8"
Зажимы	клипсы
Вес	1,5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01