

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»


ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Минипризма RGK HDMINI 110

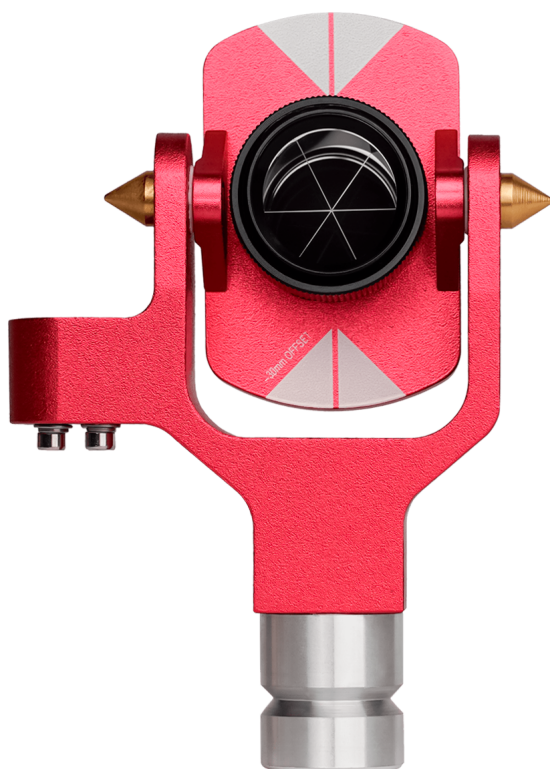

Минипризма RGK HDMINI 110

Минипризма RGK HDMINI 101 представляет собой бюджетный аксессуар, предназначенный для повышения точности тахеометрических измерений на ближних и средних дистанциях. Изделие снабжено резьбовым соединителем 5/8" и может монтироваться на веху или штатив с соответствующим переходником. Поворотная часть геодезического отражателя оборудована круглым пузырьковым уровнем на боковой полке, который служит для визуального контроля правильности положения при выполнении измерений. Колба призмы может устанавливаться как с передней, так и задней стороны держателя с маркой, что позволяет менять офсет призмы с -30 мм на 0 мм.

Минипризма RGK HDMINI 110 позволяет при выполнении тахеометрической съемки повысить точность и достоверность измерений. Изделие снабжено соединителем с внутренней резьбой 5/8" для установки на веху или штатив и оборудовано стеклянным отражающим элементом диаметром 25,4 мм, который может устанавливаться в два положения – со смещением узловой точки -30 или 0 мм

Особенности

Фрезерованный U-образный держатель геодезического отражателя выполнен из анодированного алюминия и оборудован пузырьковым уровнем с поддержкой самостоятельной юстировки. Колба ватерпаса "утоплена" в металлической конструкции, что исключает ее случайное повреждение. Горизонтальная ось, обеспечивающая возможность произвольного наклона призмы, снабжена коническими выступами, что вместе с марками на креплении отражательного элемента упрощает наведение тахеометра на его центр.

Технические характеристики:

Диаметр призмы	25,4 мм
Офсет призмы	0 / -30 мм
Материал держателя	металл
Цвет	красный
Материал призмы	стекло Bk7
Резьба	5/8"
Габариты	145x110x65 мм
Вес	0,35 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01