
ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Портативный GNSS приемник SinoGNSS P6H

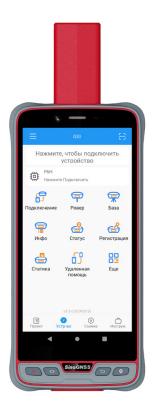

Количество каналов

Отслеживаемые сигналы

Точность в статике и быстрой статике

Точность в "кинематике в реальном времени" (RTK)

Коммуникация

1590

GPS: L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C

BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b

GLONASS: G1, G2, G3

Galileo: E1, E5b, E5a, E6c, E5 AltBOC

QZSS: L1C, L2, L5, L1C/A

IRNSS: L5 SBAS: L1C/A

В плане: 2.5мм + 1.0 мм/км По высоте: 5мм + 1.0 мм/км В плане: 8 мм + 1.0 мм/км По высоте: 15 мм + 1.0 мм/км

Bluetooth 5.0 BLE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz

2 Слота для Nano-SIM-карт

Две SIM-карты и режим двойного ожидания

FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41

TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8

CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1

USB Type C

Камера

Размеры приемника, мм 165.5 x 81.6 x 29.1

Масса, кг 0.31

 Рабочая температура
 -20°С...+55°С

 Температура хранения
 -30°С ...+70°С

 Пыле- и влагозащита
 IP67

 Ударопрочность
 1.2 м

Встроенный аккумулятор 6600мАч

до 7 часов работы

Электропитание и память Зарядное устройство с функцией быстрой

зарядки

Управление Сенсорный дисплей, 5 клавиш Процессор 8-ядерный процессор, 2ГГц

Операционная система Android 11

Память Внутренняя - 64ГБ

Оперативная - 4ГБ

Дополнительная память Слот для Micro SD карты до 128 ГБ

Основная - 13 Мп

Фронтальная камера - 5 Мп

Экран 6 дюймов, 2160х1080, читаемый при ярком

солнечном свете

Акселометр

Датчик освещенности

Датчики Гироскоп

Компас

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01